

Finestre Internorm con protezione antieffrazione

Sicurezza impareggiabile –
Tecnologia di chiusura
I-tec Secure



I-tec Secure

Maggiori informazioni presso i **partner**
Internorm della vostra zona e sul sito **internorm.ch**

Tutto parla di

Internorm®
Finestre – Porte

La protezione antieffrazione inizia dalle finestre.

Ferramenta I-tec Secure: il design ultramoderno incontra la massima sicurezza



Maggiori informazioni su I-tec Secure sono disponibili in questo video



In molti casi, le finestre sono un gradito punto debole, per poter accedere all'interno dell'edificio con pochi semplici passi. Per questo motivo, i costruttori e i ristrutturatori dovrebbero prestare particolare attenzione alle caratteristiche di sicurezza quando scelgono le finestre.

Al posto dei consueti perni di bloccaggio, le alette consentono di bloccare con precisione l'anta della finestra al telaio. È praticamente impossibile fare leva sulla finestra. Con l'impareggiabile sistema di chiusura I-tec Secure, potete essere certi che le vostre finestre offrono un'affidabile protezione antieffrazione.

La ferramenta I-tec Secure è integrata di serie nelle nostre finestre dal design premium KF 510 e KF 520 ed è disponibile su richiesta fino alla classe di resistenza RC 3. I due sistemi finestra sono disponibili nelle versioni in PVC e PVC/alluminio e raggiungono la classe di resistenza RC 2 nella variante optional con maniglia dotata di serratura e adeguato vetro antisfondamento.

Anche durante la pulizia delle finestre, le bocchette di I-tec Secure presentano indubbi vantaggi, poichè sono pochi gli elementi che sporgono e i riscontri sul telaio quasi non ci sono. Tra le singole bocchette si trova una superficie in PVC liscia e di facile cura.



I-tec Secure

Il sistema di chiusura I-tec Secure offre

- Sicurezza perfetta grazie alle alette integrate
- I-tec Secure è disponibile su richiesta fino alla classe di resistenza RC 3
- Scardinare la finestra sollevandola è quasi impossibile
- Estetica raffinata data dall'assenza di scontri a vista sul telaio
- Pulizia del telaio semplice


KF 510

Massima sicurezza e perfetta combinabilità

La nuova finestra in PVC-U e PVC-U-alluminio KF 510 è sinonimo di massima sicurezza e di un design moderno. L'elevata percentuale di vetro, resa possibile dai telai stretti di questa finestra, permette di far entrare ancora più luce naturale nello spazio abitativo. Massima sicurezza, design semplice e perfetta combinabilità con la finestra in legno-alluminio HF 510 - questo è ciò che rende la KF 510 così speciale. L'aspetto lineare e angolare della KF 510 costituisce la base per uno stile architettonico moderno e chiaro.

- Estetica armoniosa grazie al telaio sottile e al design squadrato
- Ferramenta I-tec Secure di serie fino alla classe di resistenza RC 3
- Facile pulizia grazie alle bocchette di chiusura integrate nell'anta

I-tec Glazing **I-tec Secure** **I-tec Insulation**

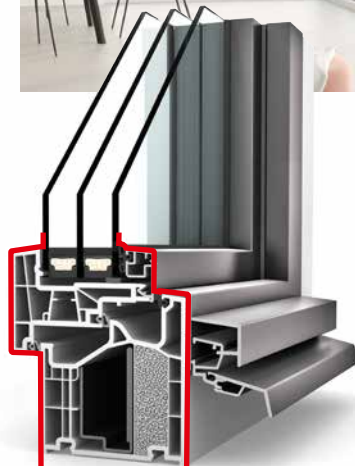

-  **Isolamento termico**
fino a $U_w = 0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Isolamento acustico**
fino 48 dB
-  **Classe di resistenza**
fino a RC 3
-  **Cerniere**
totalmente integrate
-  **Profondità del telaio**
90/93 mm


KF 520

Il perfetto connubio tra design e tecnologia

La finestra in PVC-U e PVC-U-alluminio KF 520 unisce design innovativo e competenza tecnica. Grazie al suo aspetto vetrato, l'anta della finestra non è visibile dall'esterno ed è quindi indistinguibile dai vetri fissi. Tuttavia, a differenza dei vetri fissi, può essere aperta. Il design è perfetto per l'architettura moderna. Ha vinto anche diversi premi per questo motivo.

- Per l'architettura più innovativa: estetica indistinguibile tra una finestra apribile e una a vetratura fissa
- L'anta e il telaio della finestra sono ad incasso
- Estetica armoniosa grazie al telaio sottile e al design squadrato
- Ferramenta I-tec Secure di serie fino alla classe di resistenza RC 3
- Facile pulizia grazie alle bocchette di chiusura integrate nell'anta

I-tec Glazing **I-tec Secure**

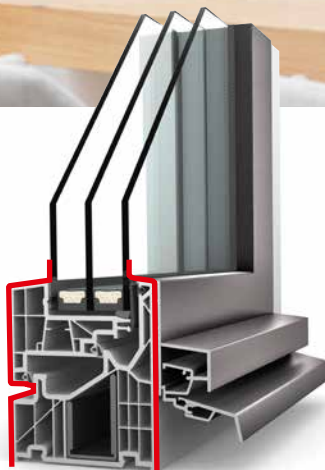


-  **Isolamento termico**
fino a $U_w = 0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
-  **Isolamento acustico**
fino 46 dB
-  **Classe di resistenza**
fino a RC 3
-  **Cerniere**
totalmente integrate
-  **Profondità del telaio**
90/93 mm



Da Internorm troverete anche la porta d'ingresso adatta alla vostra casa.

**Semplice,
personalizzata,
online!**

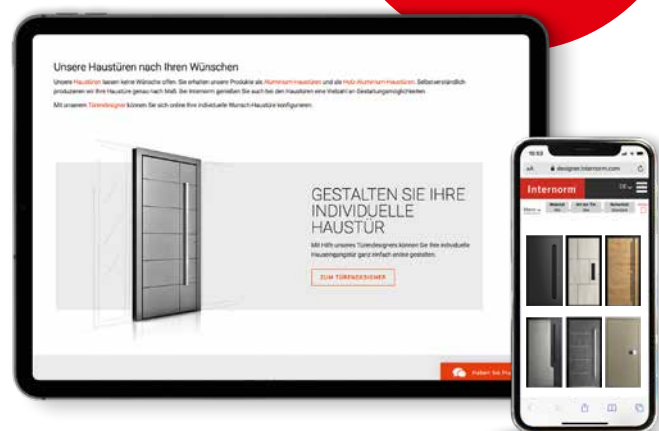

**Combinabilità perfetta con
una porta d'ingresso Internorm –
ogni porta è unica!**

Cliccare qui per il designer
di porte Internorm!

MINERGIE®
Leadingpartner

**IG FENSTER
SCHWEIZ**

Maggiori informazioni presso i
partner Internorm della vostra
zona e sul sito internorm.ch